



Rosae



Cornelia dixit

Haec ornamenta mea

Merci ...

... de votre intérêt pour ce patron maison !

Cette blouse accessible aux débutantes est très facile à porter, en toutes occasions ! Avec ses fronces à la taille, son décolleté V devant (mais pas trop), elle est devenue l'une des incontournables de ma garde-robe!

Rosae s'accommode de tous types de tissus mais le rendu est plus joli avec un coupon épais : les lignes sont ainsi plus marquées.


Avec un volant allongé ou l'ajout d'une deuxième basque, Rosae devient également une jolie robe! Comme le fameux « *Rosa, Rosam, Rosae ...* », cette blouse peut donc se décliner en plusieurs versions!

Fournitures et détails

- 1M40 de tissu en 1M40 de laize
- Les marges de couture (1 cm) sont comprises dans le patron
- Ce patron a été réalisé pour une taille 40
- Niveau : débutant
- Pour les finitions, j'ai opté pour des coutures anglaises. Mais vous pouvez surjeter ou réaliser un point zig-zag pour maintenir les marges de couture.

Indications de découpe

- Les manches et le volant sont à découper en 2 exemplaires sur le tissu préalablement plié en 2, endroit contre endroit
- Le **devant** et le **dos**, ainsi que **les parementures** sont à découper au pli du tissu en 1 exemplaire chacun
- J'ai découpé les pièces en 2 étapes, pour essayer de gaspiller le moins de tissu, d'une part les pièces devant, dos, manches et parementures et d'autre part le volant.
- Le patron ne propose que les pièces 1 à 5. Pour les pans volants dos et devant, il suffit de couper 2 **rectangles de 70cm X 31 cm (pièce 6 sur le schéma)**

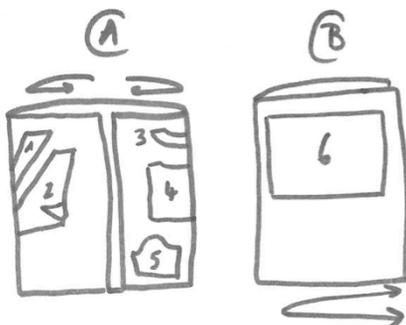

Etape A :

- 1: Parementure devant X1 au pli
- 2: Devant X1 au pli
- 3: Parementure dos X1 au pli
- 4: Dos X1 au pli
- 5: manche X2

Etape B :

- 6 : volant X2



Envers




Endroit

On commence par les parementures

1. Surjetez (ou réalisez un fin ourlet) les bords extérieurs de la parementure devant et dos.

2. Assemblez endroit contre endroit la parementure dos à la parementure devant en piquant les épaules. Repassez les marges de couture.

2

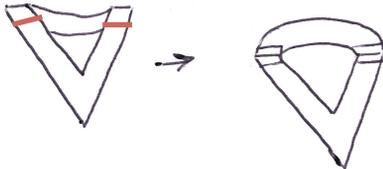


On poursuit avec le devant et le dos


3. Prenez le devant. Repérez les crans des pinces, épinglez-les et piquez-les. Repassez-les vers le bas.

4. Superposez le devant et le dos envers contre envers, piquez les lignes d'épaules et de côté à 0,5 cm du bord (coutures anglaises). Retournez la blouse et piquez de nouveau les lignes d'épaules et de côté, à 0,5 cm du bord. Repassez les coutures.

3



4



On associe la parementure à la blouse

5. Épinglez la parementure à la blouse, endroit contre endroit. Pour cela, faites bien coïncider les extrémités du décolleté et les coutures d'épaules. Piquez tout le long de l'encolure à 1cm du bord.

6. Rabattez la parementure à l'intérieur du vêtement. Repassez les coutures et insérez la parementure à l'intérieur de la blouse. Repassez pour bien maintenir le décolleté.

On ajoute le volant à la taille

7. Assemblez le volant dos au volant devant, envers contre envers et piquez les lignes de côté à 0,5 cm du bord (coutures anglaises).


Retournez les volants endroit contre endroit et piquez les lignes de côté à 0,5 cm du bord.

8. Froncez le haut des volants dos et devant, à l'aide d'un fil de fronces*; pour cela, réalisez cette fronce en 2 étapes: un fil de fronce pour le devant et un fil de fronce pour le dos.


9. Epinglez le volant à la blouse, endroit contre endroit, en répartissant les fronces et en s'assurant que les côtés du volant soient bien alignés avec les côtés de la blouse. Piquez.

10. Rendez la marge de couture plus propre en fixant les couches de tissu grâce à un point zig-zag (*point de longueur : 1 et largeur : 4 pour ma part, avec une machine Singer*)

8

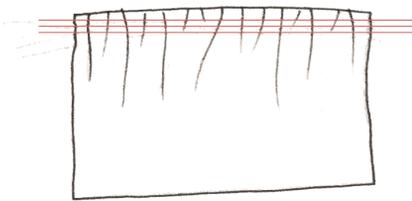


9



(*) : pour froncer, réalisez 3 piqûres parallèles : point droit, de grande longueur. Laissez les fils dépasser sans les couper. A la main, tirer en même temps sur les fils qui dépassent, en faisant glisser le tissu sur le fil et répartir les fronces entre les repères

12



On construit les manches


11. Froncez le haut des manches en suivant les repères.

12. Pour chaque manche, épinglez les côtés envers contre envers et piquez à 0,5 cm du bord. Retournez la manche endroit contre endroit et piquez de nouveau les côtés à 0,5 cm du bord.

13. Epinglez les manches à la blouse,, endroit contre endroit, en répartissant les fronces, pour que le périmètre de l'épaule corresponde au périmètre de l'épaule de la blouse. Piquez.

Réalisez un point zig-zag pour que la marge de couture ne s'effiloche pas.

13

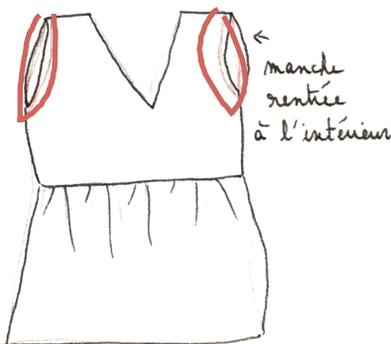

On réalise les finitions

14. Réalisez un ourlet aux manches et bas de la blouse.

15. Avec des points à la main, fixez la parementure à la blouse au niveau des épaules pour bien la maintenir.

Et c'est fini! N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et à partager votre réalisation avec le #blouserosae ou #patronrosae !